


## 配管設計時の注意事項 ⑪

# ポンプの吐出側配管の逆止弁は 衝撃吸収型を選定しましょう

縦配管での落水などによるウォーターハンマーを防止するため  
適切な選定・設置をしてください

逆止弁の設置個所におけるポンプ出口から必要な直管距離は、メーカーにお問い合わせください。

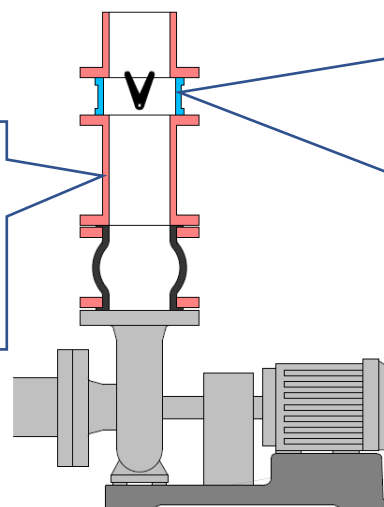

### 衝撃吸収式逆止弁

(参考)

公共建築工事標準仕様書(令和4年版)

2.2.1一般用弁及び栓

揚水ポンプ、消火ポンプ、冷却水ポンプ及び冷温水ポンプの逆止弁は全揚程が30mを超える場合は、衝撃吸収式とする